


- Con conector incluido
- Listos para usar

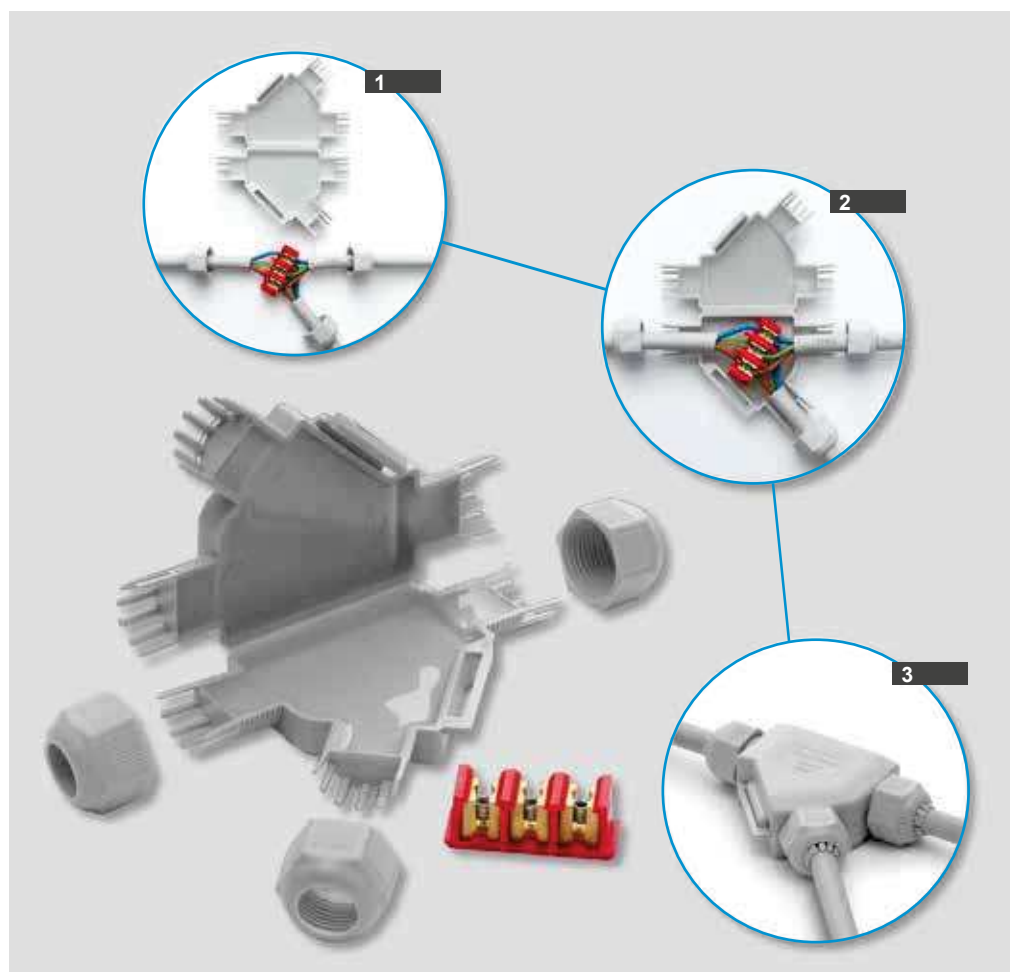

1

Seleccionar el empalme más adecuado en función del nº y calibre de los conductores, así como de las dimensiones exteriores en función del espacio donde se ha de alojar.

2

Recortar las membranas de acceso para pasar los cables a través de las tuercas prensa-cables, conectar los hilos a la regleta e introducir en el mini-torpedo sumergiendo la conexión en el gel aislante.

3

Cerrar la tapa a presión y roscar las tuercas de los prensa-cables para asegurar la estanqueidad y evitar tirones involuntarios de los cables.



Barney Y

Fred Y

Dino Y

• Para conductores de cobre

Capacidad conector Nº cables x sección mm ²		Dimensiones externas (mm)			Ø Cable mín-máx. (mm)	Referencia	Color	Forma de suministro	Nº kits emb.	Total € emb.
Pasante	Derivado	Largo (A)	x Ancho (B)	x Alto (C)						
1 x 4 1 x 2,5	1 x 1,5 1 x 2,5	85	x 55	x 22	6 - 10	Barney Y	Grís	Blister	1	23,81
						Barney Y-N	Negro	Blister	1	23,81
3 x 4 3 x 2,5	3 x 1,5 3 x 2,5	110	x 72	x 25	8 - 13	Fred Y	Grís	Blister	1	29,25
						Fred Y-N	Negro	Blister	1	29,25
5 x 6 5 x 4*	5 x 1,5 5 x 2,5*	160	x 75	x 37	14 - 19	Dino Y	Grís	Blister	1	42,90
						Dino Y-N	Negro	Blister	1	42,90

* sección para cable rígido